



CORAL 65m II

adiate[®]k

Performance

Abbiamo integrato su

CORAL 65m //

gli ultimi ritrovati tecnologici che abbiamo sviluppato, in modo tale da rendere **coral** ancora più performante ed affidabile.



- Capacità serbatoio soluzione 100l e recupero di 105l.
- Sistema 3S o 3SD opzionale

• Pacco batteria 24V 240 Ah per un autonomia fino a 4h

Nuovo tergipavimento "camera bassa"

Velocità di marcia fino a 5 km/h.

- Basamento con due motoriduttori indipendenti.
- Pressione della spazzola variabile fino a 60 kg.

CORAL 65m //

presenta le migliori innovazioni tecniche disponibili su questo segmento di macchine.

Pannello comandi elettronico

La nuova interfaccia uomo-macchina con display digitale permette una comunicazione più semplice ed immediata con tutte le funzioni della macchina. L'installazione di un'elettronica moderna equipaggia la lavasciuga di controllo di sterzata in curva e la possibilità di impostare la velocità massima di lavoro su cinque livelli.



Basamento

Il gruppo lavante è composto da due motoriduttori indipendenti che permettono grandi performance di pulizia e meno rumore.



Tergipavimento ed aspiratore



Nuovo ed innovativo è il tergipavimento detto a “camera bassa”, frutto di studi dettagliati sulla dinamica dei flussi della soluzione sporca raccolta. Questa nuova tipologia di tergipavimento, dalla forma ad arco, genera una migliore depressione all’interno della camera di raccolta. In questo modo si ottiene una miglior performance

di asciugatura con macchina in movimento e riduce lo sgocciolamento al termine del lavoro. Il nuovo aspiratore mantiene le caratteristiche del precedente, ma riducendo il rumore. Inoltre, grazie al controllo elettronico, è possibile impostare la modalità **“Silence”** con la quale si ottiene una riduzione del rumore.

Disponibile nella versione con batterie al Litio

In caso di lavoro ripetitivo nell’arco della stessa giornata, la dotazione al Litio è altamente consigliata. Il Litio, infatti, permette la ricarica completa delle batterie in poche ore, al contrario di quelle tradizionali. Il loro ciclo di vita, inoltre, è paragonabile a quello della macchina.



Ecogreen

3S/3SD + Ozone

3S Più controllo, meno sprechi. Con il sistema **3S** puoi regolare la quantità di soluzione necessaria per il tuo lavoro.

3SD Con il 3SD gestisci acqua pulita e detergente separatamente ed in modo preciso.

OZONE Dimentica i detergenti: con l'**Ozono** puoi sanificare in modo sicuro e naturale, senza produrre inquinamento, né contenitori di plastica da smaltire.


TELEMATICS

Coral 65m II è equipaggiabile con **TELEMATICS**.

È un sistema che permette di conoscere in tempo reale, l'operatività delle macchine attraverso un qualsiasi dispositivo elettronico.

Il Calendario e la Geolocalizzazione rendono possibile monitorare la macchina nelle aree e nelle fasce orarie precedentemente impostate.

Il **TELEMATICS** non è un sistema di antifurto.

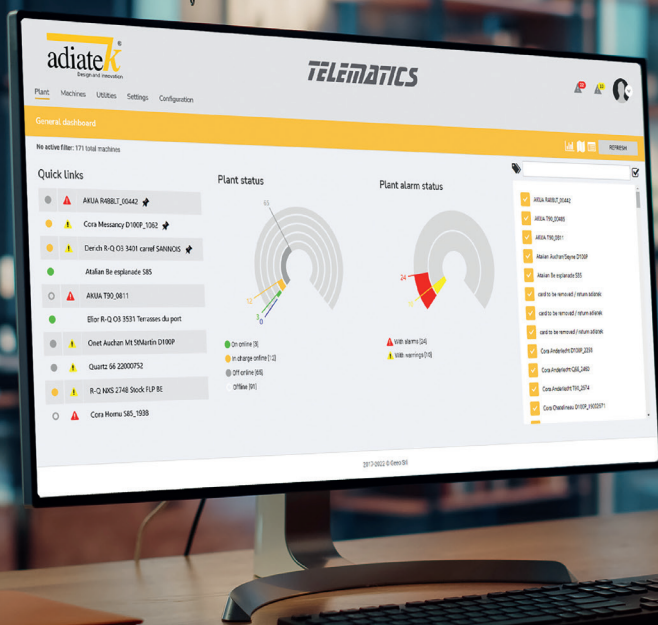

Dati tecnici

Produttività teorica:	3500 m ² /h
Resa oraria teorica:	3-4 h
Larghezza di lavoro:	700 mm
Larghezza tergipavimento:	860 mm
Motore spazzole:	2x350 Watt
Pressione su spazzole:	max 60 Kg
Velocità spazzole:	160 giri/min
Diametro spazzole:	2x355 mm
Motore trazione:	600 Watt
Velocità di avanzamento:	5 km/h
Pendenza superabile:	10%
Motore aspirazione:	580 Watt
Depressione aspirazione:	160 mbar
Serbatoio soluzione:	100 l
Serbatoio recupero:	105 l
Serbatoio detergente (3SD):	7 l
Dimensioni macchina:	L: 1513 mm W: 750 mm H: 1320 mm
Peso macchina:	230 kg
Tipo di alimentazione:	24V / 240 Ah
Vano batterie:	L: 520 mm W: 415 mm H: 385 mm
Classe:	III
Grado di protezione	IP 23
Rumorosità:	< 70 db (A)



www.adiatek.com

SEDE LEGALE

Via Monte Pastello, 14
San Giovanni Lupatoto
37057 Verona - Italia
Tel. +39 045 877 9086

SEDE PRODUTTIVA

Via Saturno, 25
Santa Maria di Zevio
37059 Verona - Italia
T. +39 045 606 6289